



Filtre à eau Phoenix Gravity

Manuel d'Utilisation



Indice

■ ■	Montage du filtre à eau	3-4
	Amorçage des cartouches de carbone	5
	Première utilisation du filtre à eau	6
	Assemblage du robinet en acier inoxydable (le cas échéant)	7

Assemblage du filtre à eau

Lors de l'assemblage de votre filtre à eau Phoenix, assurez-vous de vous laver les mains avant de toucher l'une des pièces. Ensuite, déballez toutes les pièces de leur emballage.

Toutes les instructions de montage sont également disponibles sur YouTube ;
<https://youtu.be/Yg1T7D1jDpk>

Étape 1 : Fixer le bouton du couvercle au couvercle (comme illustré sur l'image)

- Dévisser la petite vis (3) du bouton (1). Collez la petite vis à travers le trou dans le couvercle (2) et vissez le bouton sur le dessus. Serrez à la main, mais ne serrez pas trop.

Étape 2; Amorcez vos cartouches de filtre à carbone

- Voir la section « Amorçage des cartouches de carbone » à la page ...

Étape 3: Placer les cartouches de filtre à carbone dans la chambre supérieure

- Placez une rondelle noire (10) sur la buse du filtre à carbone (5) et placez-la à travers l'un des trous dans la base de la chambre supérieure (4)
- Une fois placée, fixez la seconde rondelle noire (10) sur la buse de la cartouche et vissez l'écrou à oreilles noir (11) sur la buse pour fixer la cartouche à sa place. **Serrez à la main seulement!**
- Répétez le même processus pour toutes les autres cartouches que vous avez.
- Des trous supplémentaires dans votre filtre à eau sont bouchés avec des bloqueurs de silicone de qualité alimentaire (12). Si vous souhaitez installer plus de deux cartouches incluses avec le système Gravity pour une filtration plus rapide, ouvrez ces ports.


Étape 4 : Assemblage du robinet plastique standard

(Veuillez sauter cette étape si vous avez le robinet en acier inoxydable, allez directement à la page ...)

- Placez une rondelle de robinet (8) sur la partie fileté du robinet (7).
- Insérez la partie fileté du robinet (7) à travers le trou sur la chambre inférieure (6).
- Placez la deuxième rondelle de robinet (8) sur le filetage à l'intérieur de la chambre et fixez-la en place avec l'écrou (9).
- Serrez fermement l'écrou (9) tout en maintenant le robinet en position verticale. **Serrez à la main seulement.**

- Placez maintenant la chambre supérieure (4) sur la chambre inférieure (6) et placez le couvercle (2) en position.
- Vous pouvez fixer la bague de base en caoutchouc (13) à la chambre inférieure (6) pour empêcher tout mouvement.

Félicitations, vous avez assemblé avec succès votre filtre à eau !

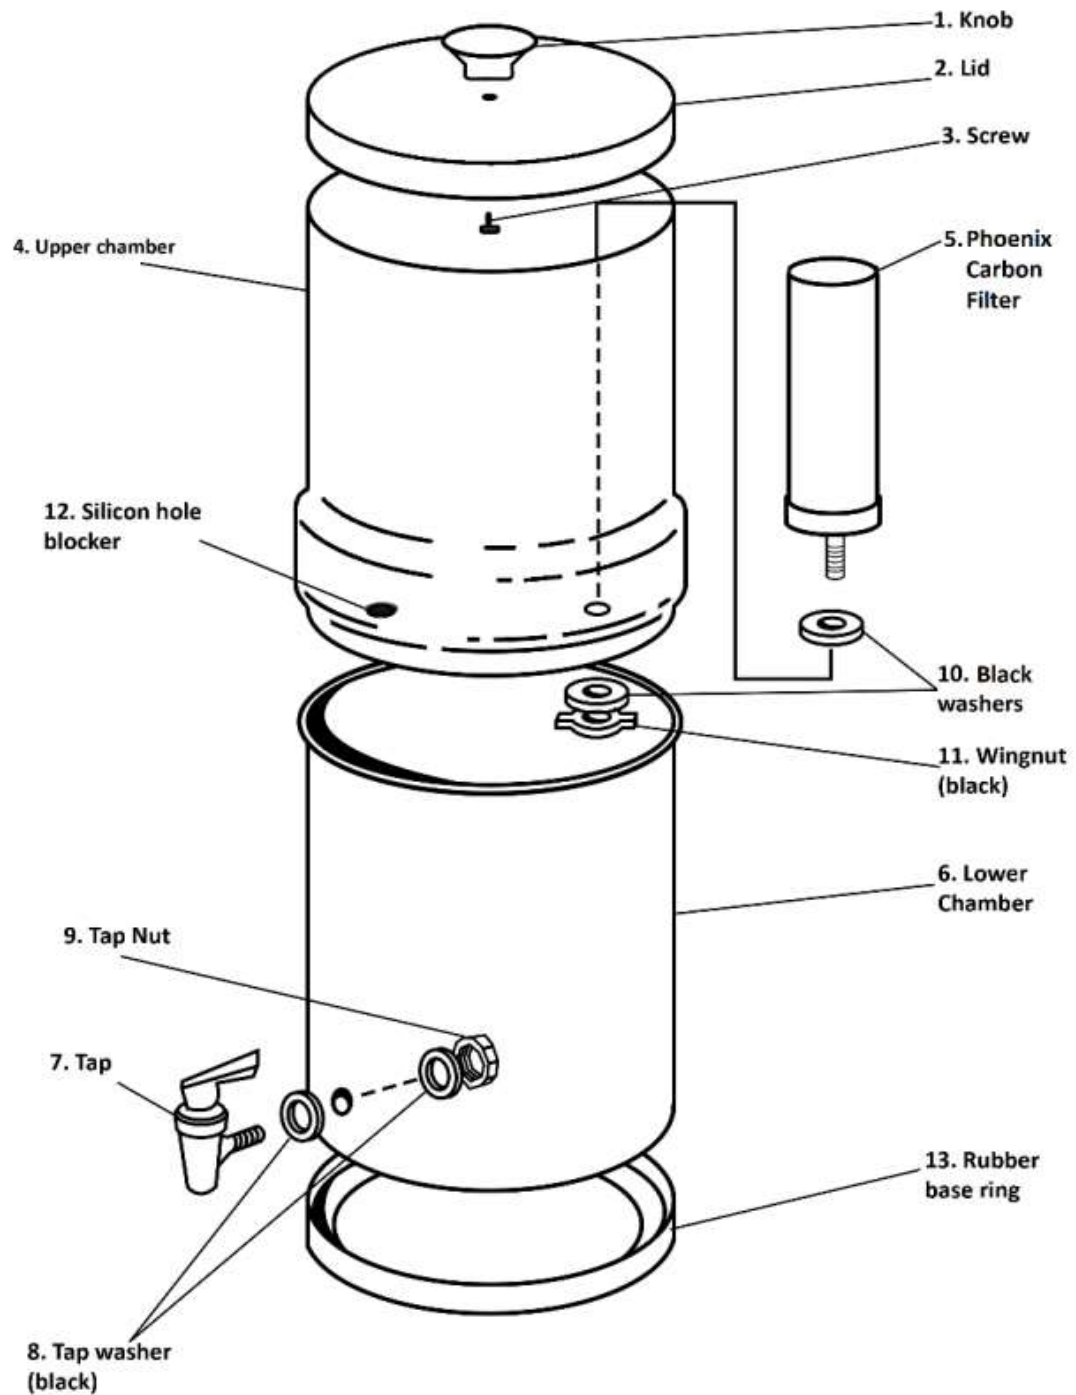

Amorçage des cartouches de carbone

L'amorçage (activation) des cartouches de filtre à carbone est nécessaire pour éliminer l'air et les sédiments qui se sont accumulés dans les pores de la ou des cartouches. En forçant l'eau dans la cartouche, ceux-ci sont enlevés.

Alors, comment fonctionne l'amorçage ? Regardez cette vidéo pour une explication visuelle ; <https://youtu.be/mo4nhwDo4dA>

Étape 1 : Vissez l'écrou à oreilles avec sa face large pointant vers l'extérieur et placez une rondelle dessus (voir image)

Étape 2 : Appuyez fermement la buse de la cartouche avec la rondelle contre votre robinet avec de l'eau qui coule. Une fois effectuée correctement, vous verrez que la cartouche commencera à transpirer sur toute sa surface. Faites-le pendant quelques minutes.

Étape 3 : Placez la cartouche dans la chambre supérieure (voir page 3, étape 3)

Étape 4 : Répétez ces étapes pour toutes les autres cartouches de carbone


Maintenance ;

Nettoyez vos cartouches filtrantes tous les 3 à 6 mois à l'aide d'une brosse douce sous l'eau courante.

Brossez toute la surface de la cartouche mais n'endommagez pas la buse. N'oubliez pas ! pour amorcer à nouveau les filtres avant de les remettre en place.

Remarque ;

Le taux de filtration de l'eau peut ralentir avec le temps lorsque les filtres sont obstrués. Chaque fois que vous remarquez que cette baisse de la vitesse de filtration se poursuit avec le nettoyage et l'amorçage des filtres.

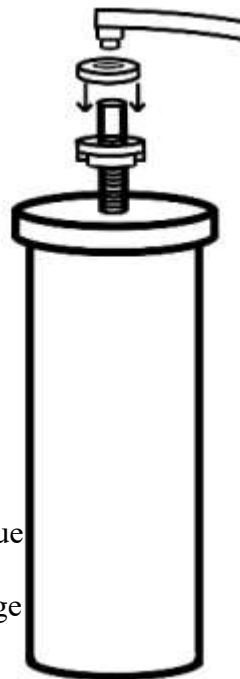

Première utilisation de votre filtre à eau

Lorsque vous commencez à utiliser votre filtre à eau, assurez-vous de remplir complètement la chambre supérieure (les deux cartouches de filtre étant complètement immergées) et fermez la chambre supérieure avec le couvercle. Laisser filtrer toute l'eau (il est possible qu'une petite quantité d'eau reste dans la chambre supérieure). **Jetez le premier lot d'eau complètement.**

Votre filtre à eau est maintenant prêt à être utilisé !

Assemblage du robinet en acier inoxydable (le cas échéant)

